kitsound.co.uk

Ne jetez pas les batteries lithium-polymère avec les ordures ménagères ordinaires. Veillez les retourner au point de collecte des batteries pour recyclage.
Li-PO

JB. 3064 / Fabriqué en Chine. © KitSound™ 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Royaume-Uni

KITSOUND

GRAVITY
ENCEINTE SANS FIL

GUIDE D'UTILISATION

Nous sommes des artisans. Nous sommes des musiciens.
Nous sommes KitSound™

Et nous nous sommes tous engagés à atteindre un objectif commun : Rapprocher les hommes de leur musique. En comprenant la musique nous restons fidèles à son art. Son pur, riche et inouï. Nous ne saurions nous contenter de moins que ça !

À KS, nous croyons que votre musique mérite d'être mise en valeur via des produits de grande qualité qui ne coûtent pas tellement chers. Nous n'avons pas tous le même goût pour la musique (les discussions féroces sur les forums de musique le prouvent), mais que ce soit du folk irlandais, du death metal ou tous les autres genres incompréhensibles dont le nombre ne cesse de se multiplier chaque minute, les artistes responsables ont mis leurs âmes à nu pour vous communiquer leur art.
Et nous pensons que cela mérite d'être célébré.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Contenu du coffret

- Enceinte Bluetooth KS Gravity
- Câble de charge micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Guide d'utilisation

Fonctions

1. Interrupteur marche / arrêt
2. Port de charge micro USB
3. Port d'entrée auxiliaire
4. Bouton de couplage Bluetooth / lecture / pause
5. Témoin d'alimentation
6. Témoin Bluetooth
7. Volume+ / Piste suivante
8. Volume– / Piste précédente

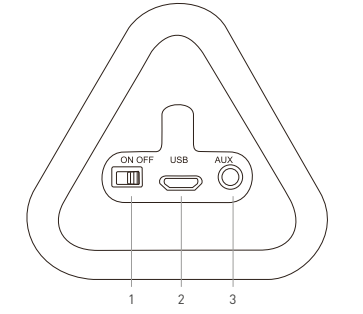

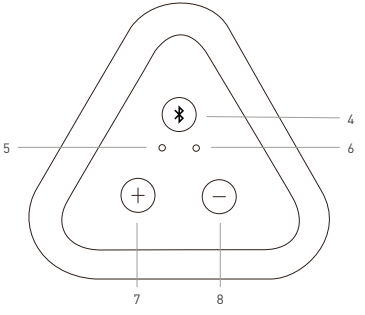

Mode d'emploi

Première charge de la batterie

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium. Connectez l'extrémité micro USB du câble d'alimentation USB à un port de charge micro USB de l'enceinte Gravity. Connectez l'autre extrémité à un port USB d'un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB. La charge de la batterie démarre.

Remarque:

- Il faudra approximativement 4 heures pour charger complètement la batterie
- Au cours de la charge, le témoin d'alimentation sera rouge
- Une fois complètement chargé, le témoin d'alimentation s'éteindra
- L'appareil avec la batterie complètement chargée garantit une autonomie de lecture de 6 heures
- Vous pouvez charger et écouter de la musique simultanément

Couplage de l’enceinte à votre appareil

Avant de pouvoir utiliser l’enceinte via Bluetooth, elle devra être couplée avec votre appareil.

Pour effectuer cela :

1. Placez le bouton d’alimentation sur la position « ON », patientez 5 secondes et le témoin Bluetooth se mettra à clignoter lentement en bleu.
2. Appuyez de façon prolongée sur le bouton de couplage Bluetooth pendant 7 secondes et le témoin d’alimentation et Bluetooth se mettront à clignoter rapidement
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et recherchez les nouveaux appareils
4. Si l’enceinte apparaît dans la liste, sélectionnez-la. Si un mot de passe est demandé, saisissez « 0000 ».
5. Le témoin Bluetooth deviendra fixe et l’enceinte sera ensuite connectée à votre appareil

Pour coupler d’autres appareils à l’enceinte, vérifiez d’abord que la fonction Bluetooth est désactivée sur tous les appareils déjà couplés avec l’enceinte. Ensuite, suivez les instructions ci-dessus depuis l’étape 1.

Utilisation de l’enceinte

Bluetooth

- (Vol+) Appuyez de façon prolongée sur le bouton + de l’enceinte
- (Vol+) Appuyez de façon prolongée sur le bouton - de l’enceinte
- (Lecture/pause) Appuyez de façon prolongée sur le bouton ᛒ (veuillez noter que cette opération ne fonctionne pas sur tous les appareils)
- (Piste suivante) Appuyez brièvement sur le bouton+
- (Piste précédente) Appuyez brièvement sur le bouton–

Remarque : Toutes les fonctions ci-dessous sont aussi possibles directement sur votre appareil.

Auxiliaire

Utilisez un câble auxiliaire 3,5 mm pour connecter l’enceinte au port auxiliaire. Le témoin Bluetooth s’éteindra et le témoin d’alimentation deviendra rouge fixe.

Remarque : Lorsque que vous branchez un câble auxiliaire au port auxiliaire, la connexion Bluetooth actuelle sera désactivée. Lorsque vous débranchez le câble auxiliaire, la connexion Bluetooth sera rétablie. Par ailleurs, les boutons 4, 7 et 8 ne fonctionnent pas en mode auxiliaire.

VEUILLEZ NOTER : Votre appareil et doté d’un amplificateur interne et en cas de lecture de fichiers numériques tels que MP3, il aura également un DAC intégré (convertisseur numérique audio). Si vous augmentez le volume à 100 %, les signaux envoyés à l’enceinte Gravity à partir de votre appareil seront déformés. Pour éviter cela et afin d’obtenir la meilleure qualité sonore de l’enceinte, Il est recommandé de ne pas faire monter le volume de votre appareil à plus de 95 %.

Mains-libres

Lorsque vous recevez un appel, la musique sera suspendue et l'enceinte jouera une mélodie.

Pour répondre à un appel Appuyez brièvement sur le bouton ᛒ
Pour mettre fin à un appel Appuyez brièvement sur le bouton ᛒ

Indice de protection IPX4

L'indice de protection de l'enceinte Gravity est IPX4. Cela signifie que l'enceinte Gravity peut être exposée à des éclaboussures pendant 5 minutes sans qu'elle soit endommagée. N'exposez pas l'enceinte Gravité à des jets d'eau ou ne la plongez pas entièrement dans l'eau en aucune circonstance car vous risqueriez de l'endommager. Veuillez vérifier également que le volet de protection en caoutchouc est bien fermé, autrement la protection IPX4 prévue sera invalidée.

Prendre soin de votre enceinte Gravity

À NE PAS FAIRE
- Faire tomber l'enceinte Gravity car cela annulera votre garantie
- Ouvrir l'enceinte Gravity. Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'est réparable par l'utilisateur.
- Exposer l'enceinte Gravity à des températures extrêmes ou à des changements rapides de températures (de chaudà froid et vice versa)

À FAIRE
- Nettoyer l'enceinte Gravity avec un chiffon doux et sec et sans détergent

Spécifications

Connexion	Bluetooth / prise stéréo 3,5 mm
Version Bluetooth	V2.1
Portée Bluetooth	jusqu'à 10 m
Sortie RMS	2 x 2,5 W
Rapport signal sur bruit	60 dB
Sensibilité d'entrée	550 mV
Réponse en fréquence	de 100 Hz à 20 KHz
Autonomie en lecture	jusqu'à 6 heures
Indice de protection (étanchéité)	IPX4
Dimensions de l'appareil	56 mm (H) x 150 mm (l) x 56 mm (P)
Poids	270 g

Dépannage

Nous espérons vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer, mais si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter : support@kitsound.co.uk

Nous nous excusons pour tout inconvénient dû à des incohérences mineures dans ce manuel, qui ont pu se produire à cause de l'amélioration et du développement continu du produit.